



Macrotexture Rincet IziPMP

Le matériel Rincet IziPMP mesure la profondeur moyenne de profil caractéristique de la macrotexture de chaussée



Mesure de la profondeur moyenne de profil PMP norme NFP 13473-1

Sébastien Pellevraut
Directeur
Rincet ND Technologies
+33 6 61 18 87 63
ndt@rincet.fr



Rapport géolocalisé



Géolocalisation des mesures grâce au GPS intégré et génération de rapports automatiques sur notre site web



Résultats immédiats

Les valeurs sont affichées sur l'écran à des intervalles de 1m, 10m et 50m, assurant un résultat immédiat et fiable.



Ergonomie

Excellente maniabilité. Utilisation intuitive, chariot de mesure doté d'une conception portable réduisant les risques de TMS pour l'opérateur.



Respect normatif

Les mesures respectent précisément la norme NFP 13473-1.




Précision de la mesure

La mesure laser garantit une grande fiabilité, assurant des résultats constants et reproductibles à chaque utilisation.

Rangement compact



Logiciel d'acquisition

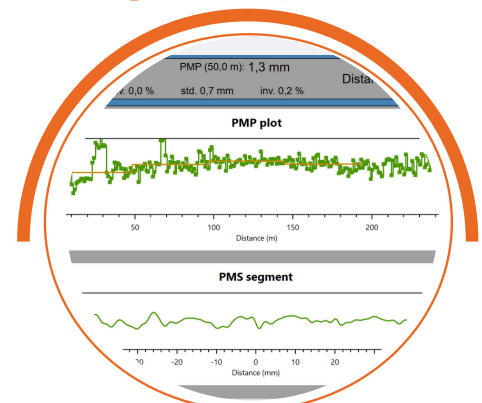


UN OUTIL CLÉ EN MAIN



Principe de mesure

- ✓ Déplacement à la vitesse de 3 à 5 km/h
- ✓ Capture d'un profil de 100 mm tout les 2 à 5 mm perpendiculairement au déplacement du chariot
- ✓ Mesure de la hauteur maximale sur chaque moitié du profil
- ✓ Obtention de la PMP comme la moyenne des maximums moins le niveau moyen

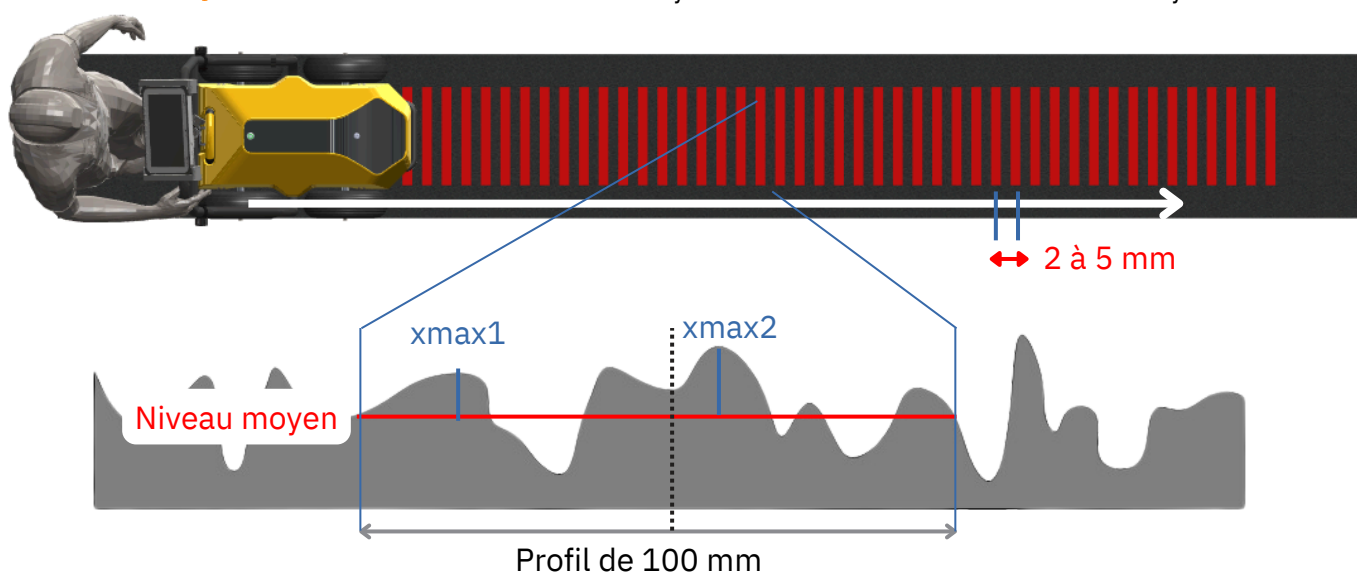

Spécifications

- ✓ Résolution profil X : 0.5mm Z : 0.05mm
- ✓ Espacement profil 1 à 10 mm
- ✓ Vitesse d'auscultation 3 à 5 km/h
- ✓ Autonomie batteries 5 heures
- ✓ Batteries 2x Li-ions 18V 5Ah
- ✓ Tablette Tablette 10" Windows tactile
- ✓ Poids 20 kg
- ✓ Dimensions plié 800mm * 550mm * 430 mm

Accessoires

- ✓ Tapis de contrôle
- ✓ Tablette tactile renforcée
- ✓ Valise de transport
- ✓ Chargeur batterie
- ✓ Pompe à pneu

