



Macrotexture Rincence FastPMP

Le matériel Rincence FastPMP mesure la profondeur moyenne de profil caractéristique de la macrotexture de chaussée en continue et à haut rendement



Mesure de la profondeur moyenne de profil PMP norme NFP 13473-1

Sébastien Pellevraut
Directeur
Rincence ND Technologies
+33 6 61 18 87 63
ndt@rincence.fr



Rapport géolocalisé



Géolocalisation des mesures grâce au GPS intégré et génération de rapports automatiques sur notre site web



Résultats immédiats

Les valeurs sont affichées sur l'écran à des intervalles de 1m, 10m et 50m, assurant un résultat immédiat et fiable.



Grand rendements

Jusqu'à deux tête de mesure laser et mesure jusqu'à 110km/h



Respect normatif

Les mesures respectent précisément la norme NFP 13473-1.




Précision de la mesure

La mesure laser garantit une grande fiabilité, assurant des résultats constants et reproductibles à chaque utilisation.

Tête laser déplaçable



Logiciel d'acquisition


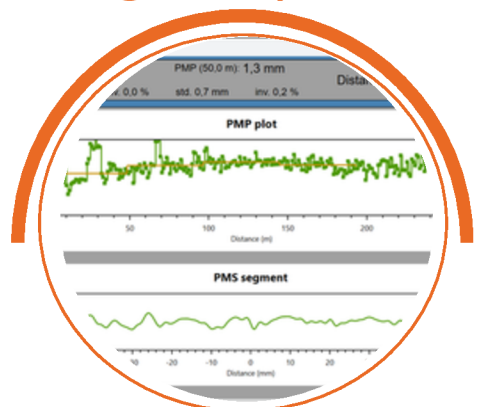


UN OUTIL CLÉ EN MAIN



Principe de mesure

- ✓ Déplacement à partir de 0 km/h jusqu'à 110 km/h
- ✓ Capture d'une ou deux traces longitudinales découpées en profil de 100 mm
- ✓ Mesure de la hauteur maximale sur chaque moitié du profil
- ✓ Obtention de la PMP comme la moyenne des maximums moins le niveau moyen

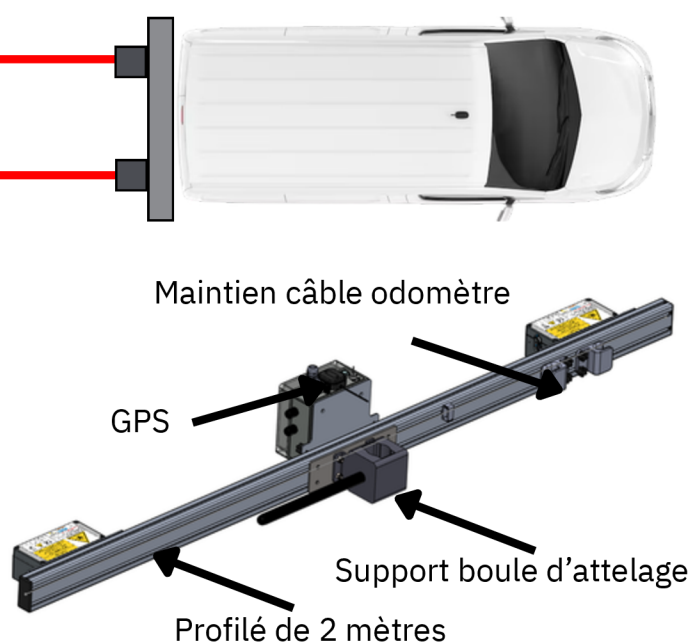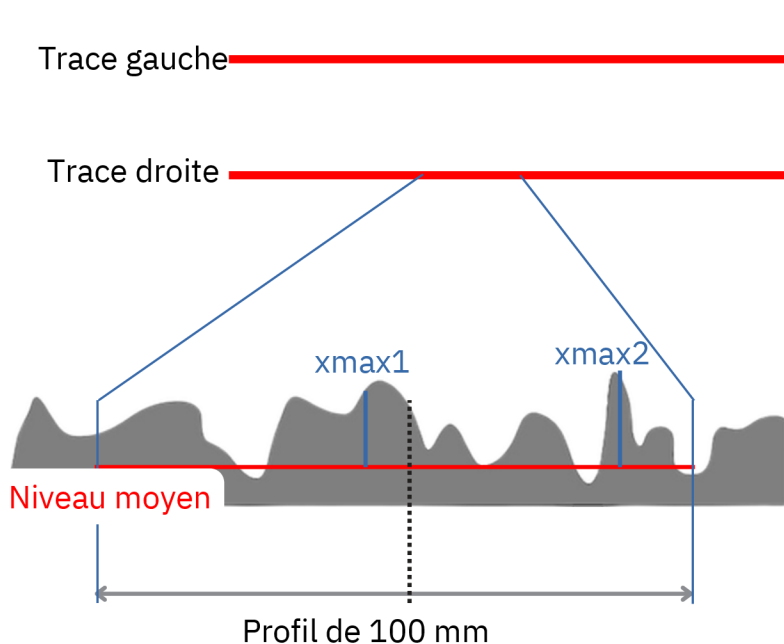

Spécifications

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ✓ Résolution profil | X : 0.5mm Z : 0.05mm |
| ✓ Espacement traces | choix utilisateur |
| ✓ Vitesse d'auscultation | 0 km/h à 110 km/h |
| ✓ Communication | Ethernet |
| ✓ Alimentation | 12V véhicule allume cigare |
| ✓ Acquisition | Tablette 10" Windows tactile |
| ✓ Poids | 25 kg |
| ✓ Dimensions poutre | Profilé aluminium 2m de long |

Accessoires

- ✓ GPS RTK (abo en sus)
- ✓ Tablette tactile windows
- ✓ Odomètre roue
- ✓ Site web rapport Mapview
- ✓ Poutre sur boule attelage

Votre contact commercial

